




Instructivo de Instalación
Sistema Continuo para impresoras

HP de 2 cartuchos

Modelo SChP-2C+A

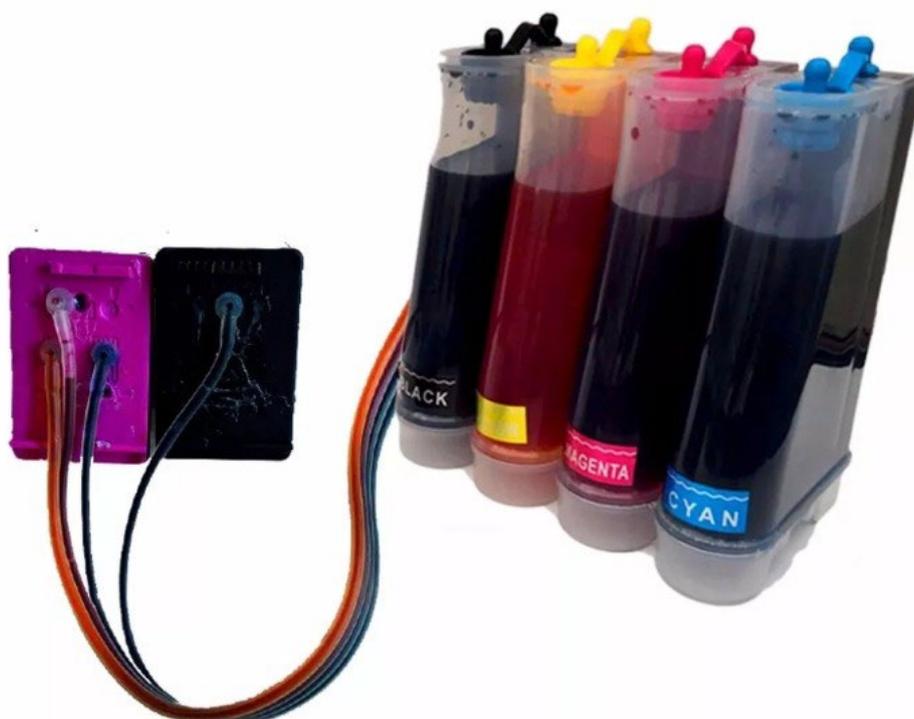


Información **IMPORTANTE**



MUY IMPORTANTE

NO ENSUCIAR NI MANIPULAR LOS CONTACTOS.
Los contactos de los cartuchos (negro o color) no deben manipularse
ni mancharse con tinta, dado que se arruinarían.

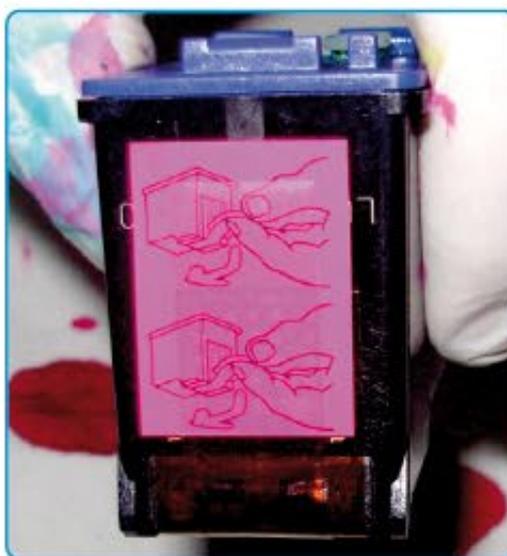

! Carga de cartuchos

En las impresoras HP de 2 cartuchos se utilizan los cartuchos originales. Lo principal es que los cartuchos de su impresora estén en perfecto estado y funcionando.

Si los cartuchos de su impresora están vacíos primero debe recargarlos.

1. Primero tiene que quitar la etiqueta que le informa el número de cartucho. Realice esto con ambos cartuchos.

2. Tome una jeringa nueva y limpia y destape una botellita de tinta.

3. Luego recargue con tinta la misma jeringa colocándola dentro de la botella de tinta y tirando hacia arriba.

4. Tome una aguja y colóquela en la jeringa que cargó con tinta previamente.

5. Luego inserte la aguja en el orificio del color que va a recargar.

** Notará a que color corresponde cada orificio mirando el cartucho desde arriba.

6. Notará que el cartucho está totalmente cargado cuando comienza a salir un poco de tinta del orificio.

El mismo trabajo debe realizar con ambos cartuchos y cada uno de los colores.

7. Una vez recargados los cartuchos tome una servilleta de papel y límpielos.

Con otra servilleta verifique que salga tinta por la parte de abajo de los cartuchos.



Instalación del Sistema Continuo

Paso 1



En la caja donde fue entregado su Sistema Continuo encontrará un barreno, el mismo lo utilizará para agrandar los agujeros de los cartuchos.

Tiene que agujerear todos los colores.

Paso 2



Al agrandar los agujeros de los cartuchos. La mecha tiene que estar en forma recta, de esa manera los agujeros tendrán el diámetro perfecto para colocar los bujes.

** Solo se agujerea la tapa, no perfora muy adentro de los cartuchos.

Paso 3



Tapar con tapones los orificios de los cartuchos en los cuales NO se van a conectar las mangueras. Los orificios del cartucho que queden libres son para conectar las mangueras.

Orificios que se deben tapar.

Paso 4



Luego proceda a cargar los cartuchos con tinta. Verificando el color que corresponde para cada orificio. Al hacerlo notará que salen burbujas, esto es aire que debe salir del cartucho para que quede lleno correctamente.

Llene los orificios hasta que salga la menor cantidad de aire posible. Luego repita el proceso para todos los colores incluyendo el negro.

Paso 5



Llenar los tanques con tinta:

Destape solo el tapón grande de cada tanque a llenar de tinta.


Luego llene con una jeringa el compartimiento ANCHO dejando tapado el compartimiento de aire.

Paso 6



ATENCIÓN: En el compartimiento de aire no debe haber más de 1cm de tinta, porque sino esto eleva la presión de tinta en el sistema.

Si tiene más tinta de lo que lo especificado en este compartimiento debe destapar el tapón del compartimiento de aire (El más fino) e inclinar los tanques del sistema hasta que el nivel de tinta sea de aproximadamente de 1cm como se ve en la segunda foto.

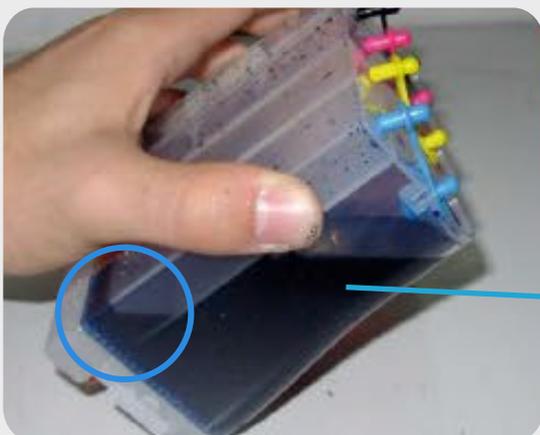

****Cuide el nivel de tinta en el compartimiento tinta (El más ancho). Nunca debe tener menos de 2 cm de tinta.**

Paso 7

Inserte los bujes en los orificios libres como se muestra en la imagen.

Paso 8

Conecte las mangueras insertando las L en cada uno de los bujes que instaló en el paso anterior.

Verifique con cuidado que coincida el color de la tinta del cartucho con la manguera que corresponda.

Paso 9

Llene las mangueras con la tinta de la siguiente forma:

Para esto debe ubicar los tanques en una posición superior a los cartuchos.

Luego desconecte una manguera del cartucho y comenzará a descender la tinta. Antes que la tinta llegue al extremo de la manguera vuelva a conectar la misma al cartucho para que no derrame

**Tinta que desciende por la manguera.

Ante cualquier duda comuníquese con nosotros

www.sistemacontinuo.com.ar

info@sistemacontinuo.com.ar

Tel.: 54 11 4650-1592

CONTENIDO DEL SISTEMA



➤ Sistema: 4 Depósitos de tinta conectados con su respectivas mangueras y la válvula antireflujo



➤ Purgador de cartuchos



➤ Par de guantes



➤ 4 Jeringas con 4 Agujas



➤ 4 Filtros de aire



➤ 1 Barreno



➤ 1 Soporte T y 1 Soporte LIBRO



➤ 4 Codos



➤ 4 Retenes